


ООО «Альпина Н»

Соединительные коробки КИП

Коммутационные коробки



изготавливаются в соответствии АПЕЛ.687226.001ТУ

Основные параметры	Значение
Сечение подключаемых кабелей	от 0,35 до 4,0 мм ²
Диаметр подводимых кабелей	от 6,0 до 45,0 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529)	IP65
Сейсмостойкость по НП-031-2001	I категория
Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ88/97)	2, 3, 4
Количество клемм*	8, 12, 24, 36, 48
Степень взрывозащиты	Ex E

Схема составления условного обозначения коммутационной коробки электроприводов запорной и регулирующей арматуры


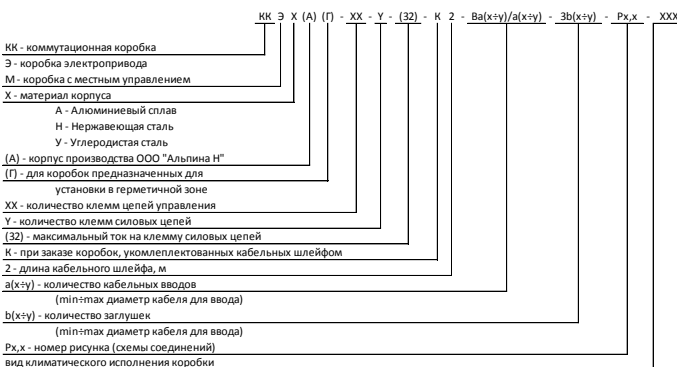


Схема составления условного обозначения коробки КИП

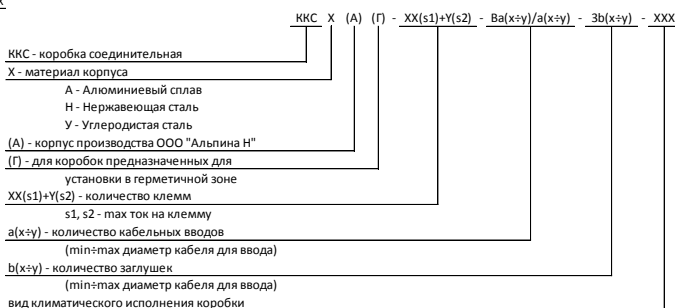

* Y - указывается в случае необходимости применения силовых цепей

** - s1, s2 указывается в случае необходимости применения клемм для подключения проводов сечением больше 4 мм²

P_{x,x} - заполняется при наличии соединителей или элементов коммутации

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
270	390	120
300	400	130
305	305	
400	500	200

*** Возможно изготовление по индивидуальным размерам и комплектации**

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
150	120	100
	150	
	190	
250	250	120
300	300	100
200	375	
160	390	
270	390	120
300	400	130
400	500	200

Стоимость коробок (в зависимости от комплектации от 10 тыс. руб.)
Срок изготовления от 4 до 12 нед.
Возможность выполнения монтажных работ на объекте



Свяжитесь с нами: тел./ факс: 8 (34370) 78-699, тел. 8 (34370) 78698

E-mail: alpina_n@mail.ru, <http://alpina-n.ru>